

Transfer Utility LE

软件手册



简介



疑难解答



目录

尝试 Transfer Utility LE



导入到计算机



导出音乐文件



简介

使用 Transfer Utility LE 可以做什么 4

开始 5

 关于本手册..... 5

 注意事项..... 6

 系统要求..... 7

 可用视频..... 8

 安装..... 9

 连接摄像机 /SD 存储卡 15

 启动 Transfer Utility LE..... 16

 中断连接摄像机..... 17

 卸载..... 18

尝试 Transfer Utility LE

将视频文件导入至计算机 21

导出音乐文件在摄像机上与视频文件一同播放 23

疑难解答

问题解答 27

问题咨询 31


许可证 32



简介

- 使用 Transfer Utility LE 可以做什么 4
- 开始 5
 - 关于本手册.....5
 - 注意事项.....6
 - 系统要求.....7
 - 可用视频.....8
 - 安装.....9
 - 连接摄像机 /SD 存储卡 15
 - 启动 Transfer Utility LE..... 16
 - 中断连接摄像机..... 17
 - 卸载..... 18

通过 Transfer Utility LE, 您可以将摄像机拍摄的视频导入至计算机, 将音乐文件导出至 SD 存储卡并在摄像机上播放。

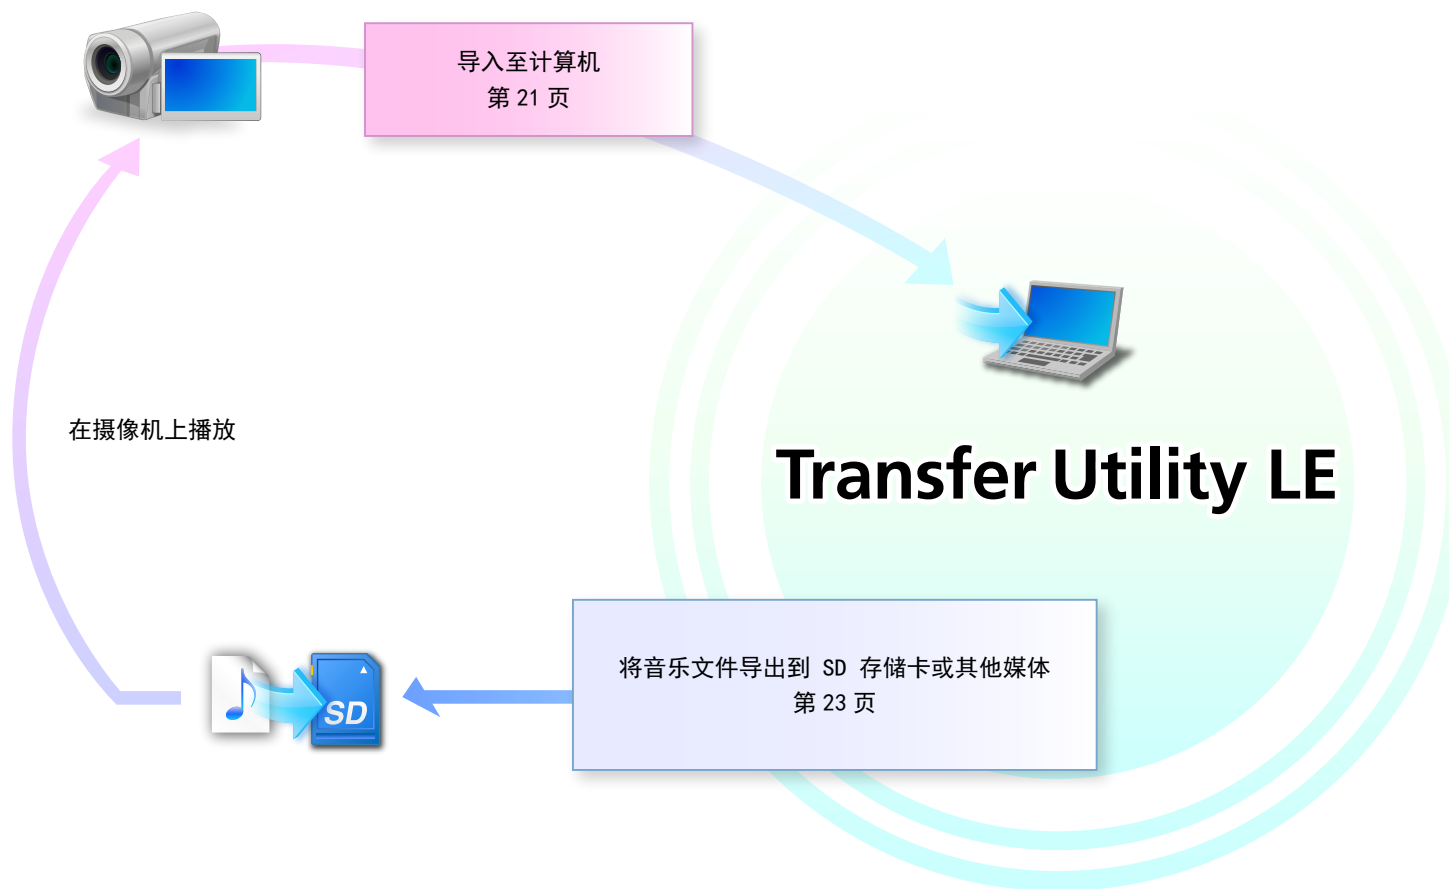


■ 如何使用本手册

- 此手册并不会提到 Windows 操作系统 /Mac 的基本操作。菜单选择与窗口作业皆是以 Windows 操作系统 /Mac 的一般操作程序为基础。
- 在本手册中，若无特别说明，“计算机”是指 Windows 和 Mac 计算机。
- 在本手册中，若无特别说明，SD 存储卡、SDHC 存储卡和 SDXC 存储卡均指“SD 存储卡”。
- 未事先获得许可前禁止复制此手册的全部或部分内容。
- 此手册的内容若有修改，将不另行通知。
- 若您有任何问题，请与我们的用户支持中心联络。
- 此手册中的图示说明为正在开发中的软件之截取画面。它们与实际的软件画面可能会有所差异。
- 本手册中使用的符号代表以下含义。

符号	含义
	单击该符号可回到首页。
	单击该符号可回到目录页。
	此符号表示与操作相关之重要注意事项。
	此符号表示有用的操作提示。
	此符号表示与主题有关的参考页面。

■ 商标

- Transfer Utility LE™ 是 PIXELA CORPORATION 的商标。
- Windows® 为 Microsoft Corporation 在美国或其它国家的注册商标。
- Windows 的正式名称为 Microsoft® Windows® Operating System。
- Mac 和 OS X 为 Apple Inc. 在美国和其它国家注册的商标。
- Adobe 和 Adobe Reader 为 Adobe Systems Incorporated 在美国和其它国家的注册商标或商标。
- 依据 Dolby Laboratories 的授权制造。“Dolby”与双 D 符号是 Dolby Laboratories 的商标。版权所有 1993 - 1998 杜比实验室。所有权利均予保留。


- “AVCHD”与“AVCHD”标志为 Panasonic Corporation 与 Sony Corporation 的商标。
- 本手册中所提到的公司名称与品牌名称皆为其相应所有公司的商标、注册商标与产品。
- 本指南某些页面上省略了 ® 和 TM 标记。



注意事项

■ 操作注意事项

- 若记录的与 / 或编辑过的内容，含有第三方创作且受版权保护的作品，未通知版权拥有人不得使用，私人用途除外。
- 请使用交流适配器为笔记本电脑供电。
- 请使用袖珍型电源适配器为摄像机供电。
- 请使用 USB 连接线直接连接摄像机与计算机。不保证使用 USB 集线器时可正常运作。
- 摄像机已连接和 / 或 Transfer Utility LE 正在运行时，请勿切换用户帐户，也不要使计算机进入睡眠、休眠或待机模式。若计算机被配置为在特定时段后自动进入省电模式，请先禁用“电源选项”。

■ 操作限制

- Transfer Utility LE 不支持 Unicode。（仅限 Windows）
- 即使以支持的格式录制视频，视录像方式不同，您可能无法使用录制的视频。
- 当有两台或更多的摄像机连接到计算机时，您将无法使用 Transfer Utility LE。
- 以下位置不能被选定为从摄像机导入文件的目标位置：系统文件夹、仅适用于 Windows 的文件夹、无访问权限的文件夹、光盘驱动器、网络驱动器、可移动驱动器（软盘、SD 存储卡 和 CF 卡）以及 C:\ 等根目录。
- 首选项中的目标保存位置最大长度必须在 150 个字节（包括目录路径）以内。（仅限 Windows）
- 请参见下面的网站以取得关于操作限制的最新信息：
<http://www.pixela.co.jp/oem/canon/e/>



系统要求

要求	Windows		Mac
操作系统版本（中文）	Windows 7 Home Premium Windows 7 Professional Windows 7 Ultimate Windows 7 Enterprise * 兼容 32 位和 64 位。 * 不支持 XP 模式。 * 必须安装 SP1。 * 使用支持 PTP 连接的摄像机时，Windows 欧洲版和韩国版需要安装 Windows Media Feature Pack。（请从 Microsoft 支持网站下载并完成安装）	Windows 8 / Windows 8.1 Windows 8 Pro / Windows 8.1 Pro Windows 8 Enterprise / Windows 8.1 Enterprise * 兼容 32 位和 64 位。 * 仅限在桌面模式下可用。	OS X v10.8 OS X v10.9 OS X v10.10
CPU	Intel Core 或更高版本		Intel CPU
内存	1 GB 或更大（32 位） / 2 GB 或更大（64 位）		2 GB 或更大
用于安装软件的硬盘可用空间	20 MB 或更大		
显示	1024 x 768 像素或以上		
其它	<ul style="list-style-type: none">● 标准 USB 2.0 端口● 支持 SD/SDHC/SDXC 记忆卡的读卡器 / 写卡器● Adobe Reader（用于在 Windows 上打开软件手册 – 即本文件）		

- * 必须已经预装了上面所列的其中一个操作系统。
- * 不支持使用照单定制的计算机。
- * 若要安装及使用此软件，您必须有管理员（Administrator）的权限。



可用视频

■ 支持的文件

- Transfer Utility LE 可处理以下视频：
- 用 CANON 摄像机拍摄并且受 Transfer Utility LE 支持的视频文件
 - 音乐文件（需要满足 第 24 页 上所列的条件）

■ 支持格式


项目	读取	导出
标准	AVCHD	WAV
文件格式	H. 264/AVCHD（.mts、.m2ts） WAVE（.wav， .wave） * 对于音乐文件，使用那些长度超过 0.5 秒且量化比特率为 16 位的文件。	音乐文件导出：线性 PCM 格式的 WAVE（.wav、.wave）文件 * 若要导出音乐文件，则该文件应符合 第 24 页 所述之条件。



安装

将 Transfer Utility LE 安装到您的计算机。

Windows

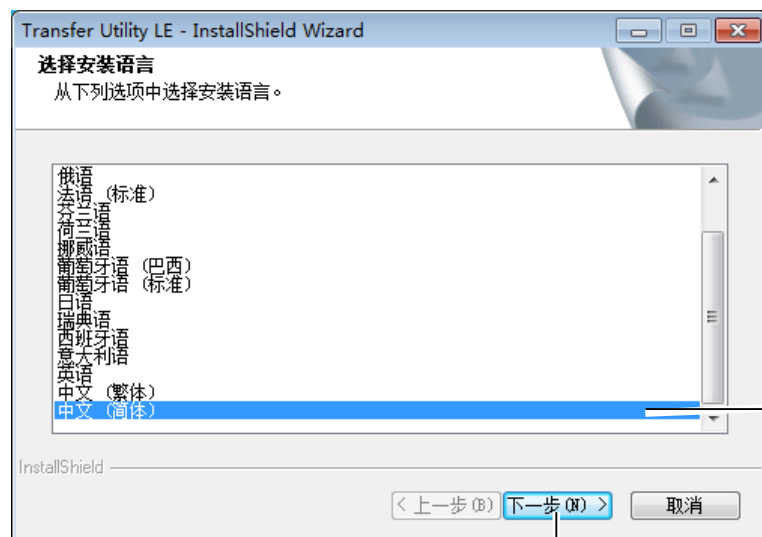

1 右击下载的 zip 文件，然后选择 [全部提取 ...]。

2 在显示的窗口中指定位置后执行提取操作。


3 双击所提取的文件夹中的 [setup.exe]。

4 单击“用户帐户控制”窗口中的 [是]。


➡ 安装画面便会显示出来。

5 选择您的语言。

6 单击 [下一步]。

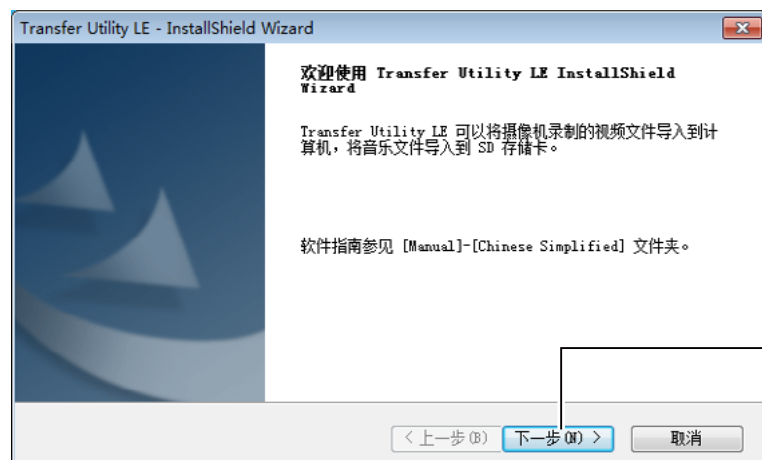

7 单击 [下一步]。

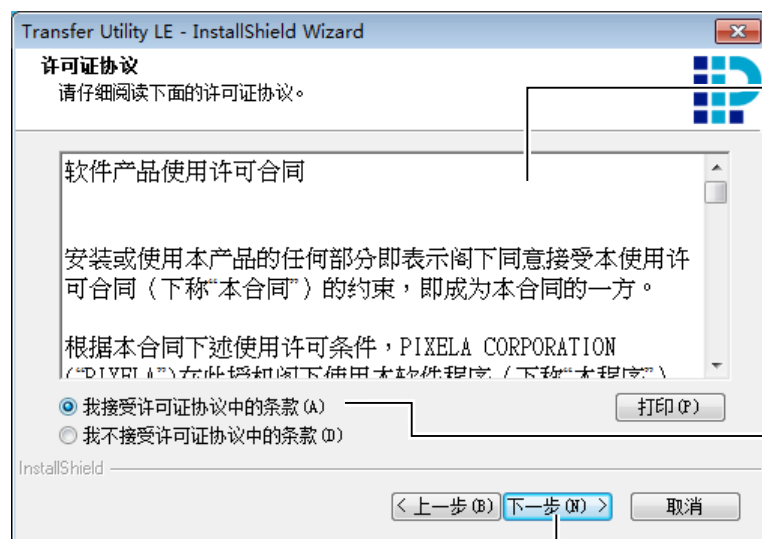


8 确认授权协议。

9 如果同意，请单击 [我接受许可证协议中的条款]。


* 除非接受此协议，否则可能无法使用本软件。

10 单击 [下一步]。

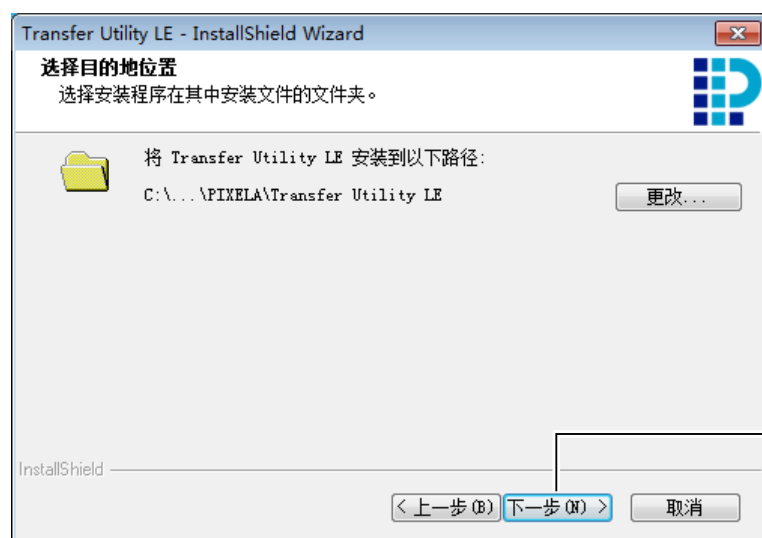


11 单击 [下一步]。

若您想要变更目标文件夹，请按一下 [更改...] 并指定目标文件夹。

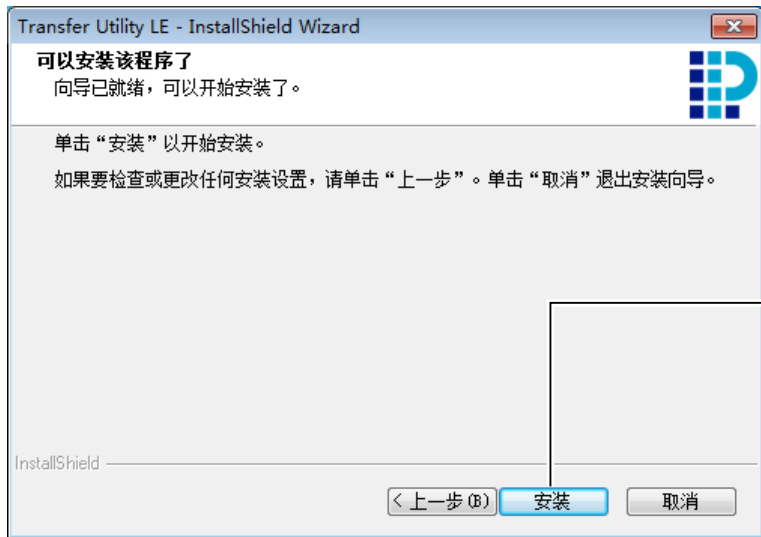

12 单击 [安装]。

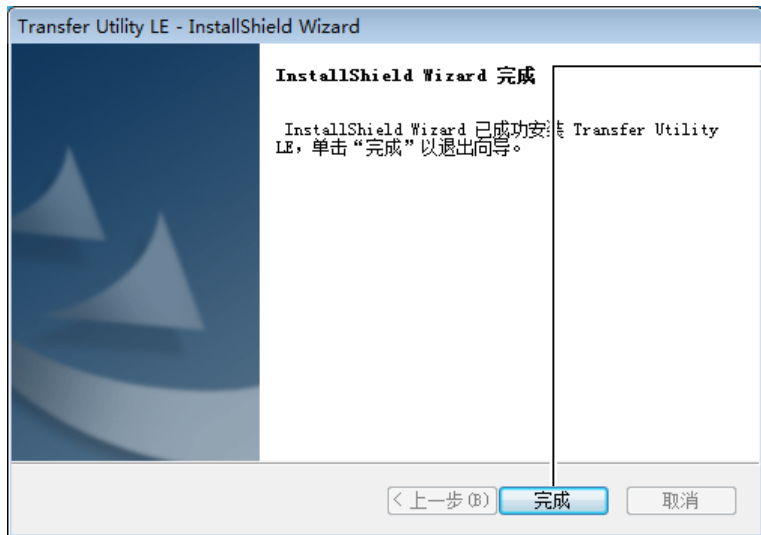

13 单击 [完成]。

➡ Transfer Utility LE 的安装已完成。本软件手册（本文件）亦已安装，并会在桌面上为其建立下列快捷方式。



Transfer Utility LE (软件)



Transfer Utility LE 软件手册



Transfer Utility LE 主页




PIXELA 产品注册

Mac



1 双击下载的 dmg 文件。

2 双击  [Transfer Utility LE.pkg]。

➔ 安装画面便会显示出来。

3 单击 [继续]。



4 选择语言。

5 确认授权协议。

6 单击 [继续]。



7 单击 [同意]。

* 除非接受此协议，否则无法使用本软件。



8 单击 [安装]。



9 输入密码并单击 [安装软件]。

➡ 将开始安装。



10 单击 [关闭]。

➡ Transfer Utility LE 安装完成。同时 Dock 中将生成程序快捷方式图标。

* 虽然将图标添加至 Dock 时，屏幕会变为空白，但这不影响安装。





摄像机

关于摄像机的操作方式，请参见摄像机的使用说明书。

1 请使用袖珍型电源适配器将摄像机连接至墙上电源插座。

2 打开摄像机并将其设置为 AVCHD 影片播放模式。

* 您不能在 MP4 影片 / 静止图像播放模式下导入视频文件。

3 用摄像机随附的 USB 连接线连接摄像机与计算机。

直接连接到计算机。不保证使用 USB 集线器时可正常运作。

4 选择摄像机液晶屏幕上的 [全部 (仅适用于 PC)]。

* 部分摄像机不需要此步骤。

➡ 启动 Transfer Utility LE。请参阅 第 16 页 了解如何启动。



SD 存储卡

1 将读卡器 / 写卡器连接至计算机。

请使用支持 SD/SDHC/SDXC 存储卡的读卡器 / 写卡器。

* 连接方法请参考读卡器 / 写卡器说明书。

2 将 SD 存储卡插入读卡器 / 写卡器。



启动 Transfer Utility LE

您可以通过以下方式启动 Transfer Utility LE。

* 如果要从导入的摄像机或设备没有连接，则您不能使用 Transfer Utility LE 功能。请参阅 第 15 页 了解如何连接摄像机。

Windows

■ 从快捷方式启动。

请双击桌面上的快捷方式图标。



■ 从开始菜单启动。(Windows 7)

选择 开始菜单 - [所有程序] - [PIXELA] - [Transfer Utility LE] - [Transfer Utility LE]。

■ 搜索和开始。(Windows 8 / Windows 8.1)

从开始画面的 [搜索] 个性分类中搜索 “Transfer Utility LE”，然后双击 [Transfer Utility LE]。

Mac

■ 从 Dock 中的快捷方式图标启动。

单击 Dock 中的图标。




■ 从 [应用程序] 文件夹启动。

双击 [应用程序] 文件夹中的 [Transfer Utility LE]。



中断连接摄像机

Windows

1 在任务托盘中单击 。

- * 若未找到图标，单击  显示图标。
- * 单击图标之前请先关闭所有对话框和设置页面。

 使用支持 PTP 连接的摄像机时

无需执行左侧操作。直接断开 USB 线。

2 选择 [退出 CANON(X:)]。

- * 以“(X:)”方式显示的字母将因具体的计算机而不同。
- * 若显示多个“CANON(X:)”，请对所有“CANON(X:)”执行相同的操作。

3 断开 USB 线。

Mac

1 断开 USB 线。

断开摄像机时...

如果在使用 Transfer Utility LE 时断开摄像机与计算机的连接，摄像机中的视频文件可能会损坏。请在中断摄像机与计算机的连接时始终依照下指示操作。



卸载

将 Transfer Utility LE 从计算机中删除。在卸载前退出 Transfer Utility LE。

Windows

要卸载软件，您需要获得管理员授权。

■ Windows 7

1. 单击“开始”菜单。
2. 单击 [控制面板]。
3. 单击 [卸载程序]。
4. 选择 [Transfer Utility LE] 并单击 [卸载]。
5. 单击 [是]。
6. 单击 [确定]。
7. 单击 [完成]。
8. 如有必要，删除管理文件（见右侧）。

■ Windows 8 / Windows 8.1

1. 单击桌面屏幕上的 [设置] 个性分类。
2. 单击 [控制面板]。
3. 单击 [卸载程序]。
* 如果未找到，请在“查看方式”菜单中选择 [大图标] 或 [小图标]，之后单击 [程序和功能]。
4. 选择 [Transfer Utility LE]，然后单击 [卸载]。
5. 单击 [是]。
6. 单击 [确定]。
7. 单击 [完成]。
8. 如有必要，删除管理文件（见右侧）。


❗ 删除 Transfer Utility LE 中使用的文件

在左栏的卸载过程后，也请删除管理文件。


什么是管理文件？


这些文件用于运行软件功能，如：检查被导入文件的差异，以及创建传输音乐文件的列表。
在以下位置删除 [Transfer Utility LE] 文件夹：

C:\用户\ (用户帐户名称) \我的文档

 [如何打开目标位置 第 29 页](#)

如果您想要删除导入的视频文件和音乐文件，请将其从原始文件位置删除：

 [视频文件的位置 第 22 页](#)

 [音乐文件的位置 第 24 页](#)

Mac

要卸载软件，您需要获得管理员授权。

- 1 删除 Dock 中的  图标。
- 2 删除 [应用程序] 文件夹中的  [Transfer Utility LE]。
- 3 删除 Transfer Utility LE 中使用的文件。

删除下列位置的文件：

用户 / 用户名 / 资源库 / Preferences
● jp.co.pixela.Transfer-Utility-LE.plist




/private/var/db/receipts
● jp.co.pixela.Transfer-Utility-LE.bom
● jp.co.pixela.Transfer-Utility-LE.plist

* 具体“用户名”取决于登录的用户。

如果未找到 [资源库] 和 / 或 [private] 文件夹...

1. 选择 Finder [前往] 菜单中的 [前往文件夹...]。
2. 输入以下文本并单击 [前往]。
[资源库] 文件夹 : ~/ 资源库 / Preferences
[private] 文件夹 : /private/var/db/receipts

如果您想要删除导入的视频文件和音乐文件，请将其从原始文件位置删除：

-  如何打开目标位置 第 30 页
-  视频文件的位置 第 22 页
-  音乐文件的位置 第 24 页

4 重新启动 Mac。



将视频文件导入至计算机	21
导出音乐文件在摄像机上与视频文件一同播放	23

将摄像机中的视频文件导入到计算机。



1 将摄像机或设备连接至计算机以进行导入。

请参阅 第 15 页 了解如何连接。

2 启动 Transfer Utility LE。

请参阅 第 16 页 了解如何启动。

➡ 开始画面（左侧画面）将会显示。

3 单击 [视频文件导入]。



4 选择包含希望导入之视频文件的内存。

* 根据所连的设备，这些图标会有所不同。

图标	目录
	摄像机的内建内存。
	已插入摄像机的 SD 记忆卡。
	摄像机的内建内存与 SD 记忆卡。
	读卡器 / 写卡器或其它设备。



5 选择导入方法。

方法	功能
导入尚未保存于计算机上的视频文件	导入未被导入至计算机的文件。
导入所有视频	导入所选内存内的所有文件。
导入列表中的视频和音乐文件	导入您在摄像机和音乐文件中所创建列表内包括的视频文件。带对号的组将被导入。

6 单击 [确定]。

➡ 将开始导入。

* 若文件数量较多，导入可能需要一些时间。

导入的视频文件将被储存于下列位置（默认）：

Windows
C:\用户\ (用户账户名称) \我的视频 \Transfer Utility LE * 如果没有“我的视频”文件夹，文件将保存在“我的文档”中。
Mac
用户 / 用户名 / 影片 /Transfer Utility LE/ * 如果没有“影片”文件夹，文件将保存在“文稿”中。 * 具体“用户名”取决于登录的用户。

📖 如何打开目标位置 (Windows) 第 29 页

📖 如何打开目标位置 (Mac) 第 30 页

📖 更改保存文件的目标位置 第 28 页

您可以将音乐文件导出至 SD 记忆卡等媒体上，并在摄像机上与视频文件一同播放。



1 将设备连接以进行导出。

在通过连接读卡器 / 写入器导出至 SD 存储卡时 ...

- 确保记忆卡未设定写入保护。


在通过连接摄像机导出至内置存储器或 SD 存储卡时 ...

- 请始终使用小型电源适配器为摄像机供电。请确定 USB 连接线已正确地连接至计算机。
 - 确保记忆卡未设定写入保护。
- * 根据摄像机型号，您可能不能导出文件。

2 单击 [音乐文件导出]。



3 单击 [添加]。

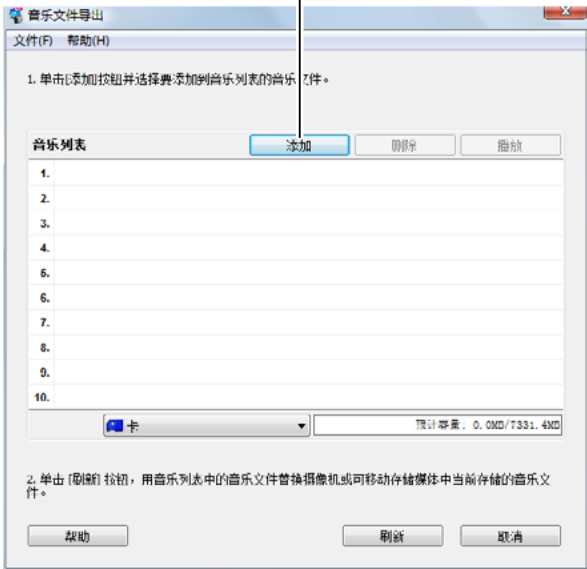

4 选择音乐文件。

- 您最多可以添加 10 个文件。
- 您可以导出符合下列条件的文件：

项目	条件
文件格式	线性 PCM 格式的 WAVE (.wav、.wave) 文件
文件大小	Windows: 1 GB 以下 Mac: 100 MB 以下
频道	2ch
量化比特速率	16 位
取样频率	48 kHz 或 44.1 kHz


5 单击 [打开]。

➡ 所选文件的副本将在下列目标文件夹内被建立，并被新增至“音乐列表”。

Windows
C:\用户\ (用户账户名称) \我的音乐 \Transfer Utility LE * 如果没有“我的音乐”文件夹，文件将保存在“我的文档”中。
Mac
用户 / 用户名 / 音乐 /Transfer Utility LE/ * 如果没有“音乐”文件夹，文件将保存在“文稿”中。 * 具体“用户名”取决于登录的用户。

如何打开目标位置 (Windows) 第 29 页

如何打开目标位置 (Mac) 第 30 页

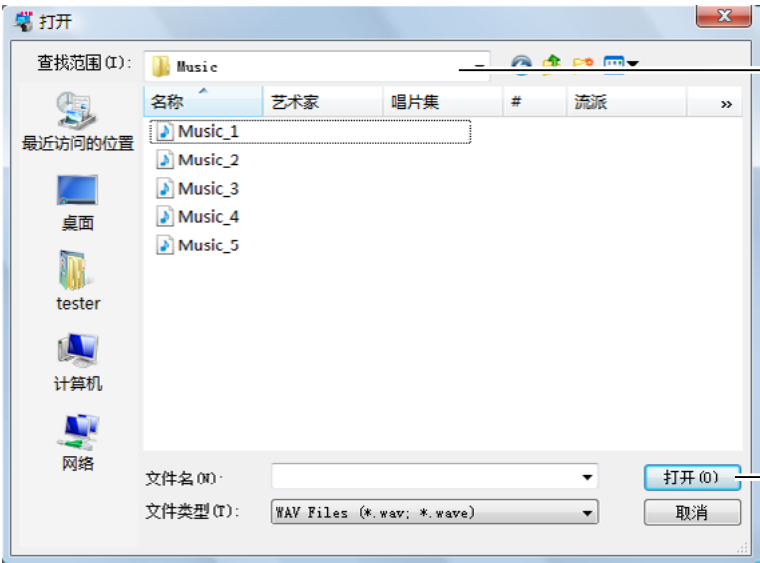



6 请选取目的地以导出文件。

! [预计容量] 列变红时 ...

待导出之文件的总大小超过所选目标文件夹的容量时，容量列会显示为红色。请缩减音乐列表的总文件大小。选择文件并单击 [删除]。

7 单击 [刷新]。

➡ 将显示确认讯息。


8 请阅读讯息并单击 [确定]。

➡ 目标文件夹内的所有音乐文件将被“音乐列表”内的音乐文件取代。

- * 导出文件时，请勿中断接收所导出之文件的设备连接。若中断设备连接，则文件可能无法完整导出，并损坏(无法播放)。
- * 即使您对导出到摄像机或 SD 存储卡的音乐文件进行写保护，这些文件也会在 Transfer Utility LE 重新导出音乐文件时被覆盖或删除。

删除目标位置的音乐文件

当音乐清单中没有音乐文件时，单击 [刷新]。目标位置的音乐文件将被抹除。

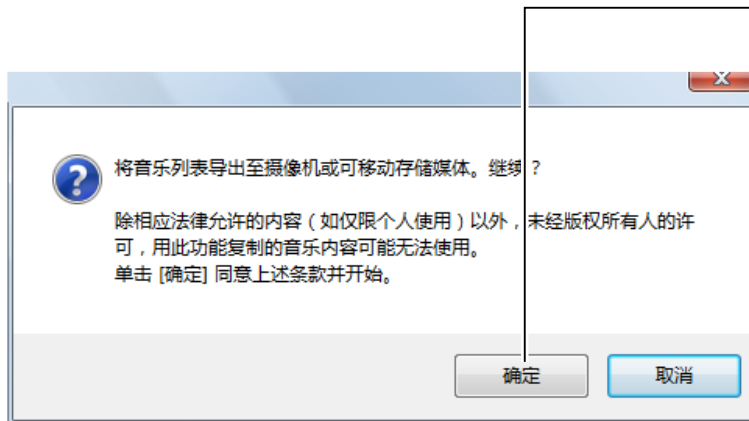



疑难解答

问题解答 27

问题咨询 31

许可证 32



■ 安装 / 启动

❓ 无法安装 Transfer Utility LE。

可安装 Transfer Utility LE 的计算机满足 第 7 页 的系统要求。

❓ 将显示程序兼容性的讯息。(Windows)

若使用 Windows 7, 中途将显示此讯息并取消安装。此讯息显示时单击 [取消]。

❓ 在“程序兼容性助手”窗口中选择“使用推荐的设置重新安装”后, 就无法再安装 Transfer Utility LE。(Windows)

安装将因操作系统兼容性问题无法执行。执行以下操作步骤：

1. 右击安装盘中的 [setup.exe]。
2. 选择 [属性]。
3. 单击 [兼容性] 选项卡。
4. 取消选择 “以兼容模式运行这个程序：”。
* 如果该选项为非活动选项, 请先单击 [更改所有用户的设置], 之后再取消选择 “以兼容模式运行这个程序：”。
5. 重新安装 Transfer Utility LE。

❓ 无法启动 Transfer Utility LE。

您必须取得管理员权限才能使用 Transfer Utility LE。

❓ Transfer Utility LE 不能正常工作。

请退出 Transfer Utility LE 并重新启动计算机。

❓ 我的计算机没有辨识出我的摄像机。

请检查下列事项：

- 您是否已经启动了摄像机？
- 是否是使用袖珍型电源适配器来为摄像机供电？
- USB 连接线是否有正确地连接至计算机？
- 摄像机是否切换到 AVCHD 影片播放模式？

若摄像机仍未识别, 请执行以下步骤。

- 连接至计算机的另一个 USB 端口。
- 请中断 USB 连接线的连接, 然后重新启动计算机并遵循正确的程序重新连接摄像机与计算机。
- 请中断摄像机、键盘与鼠标之外的任何 USB 设备的连接。
- 若是用 USB 集线器连接摄像机, 请将摄像机直接与计算机连接。
- 若软件正在后台执行, 请结束程序, 再连接摄像机。



■ 导入

? 我要更改保存已导入文件的目标位置。

您可以通过下列步骤更改目标位置：

1. 去启动界面中单击 [视频文件导入]。
2. Windows：单击 [设置] 菜单中的 [环境设定 ...]。
Mac：单击 [Transfer Utility LE] 中的 [环境设定 ...]。
3. 单击 [浏览 ...] 并指定目标文件夹。

? 导入中途停止。

请尝试连接计算机的另一个 USB 端口。若是使用台式计算机，请尝试连接主机背面的另一个 USB 端口。

? 将视频从摄像机导入计算机需花费很长的时间。

- 一次导入许多文件或导入较大的视频文件时须花费很长的时间。请在导入时关闭 Transfer Utility LE 以外的其它所有软件。
- 视您的计算机配置不同，处理速度也会有所差异，（例如 CPU 性能与内存容量），或视视频的内容。
- 请在导入前结束其它正在后台执行的软件。
- 请尝试连接计算机的另一个 USB 端口。若是使用台式计算机，请尝试连接主机背面的另一个 USB 端口。



■ 其它

? 无法退出 Transfer Utility LE。

请在结束程序之前先关闭所有对话框与设定画面。

? 没有显示扩展名。(Windows)

请执行下面的步骤来显示文件的扩展名。

[Windows 7]

1. 请开启任何一个文件夹。
2. 单击 [整理] - [文件夹与搜寻选项] - [查看] 标签。
3. 取消勾选 [隐藏已知文件类型的扩展名]。

[Windows 8 / Windows 8.1]

1. 在桌面打开任何文件夹。
2. 在 [查看] 菜单中选中 [文件扩展名]。

? 如何打开以 “C:\” 开头的目标位置？(Windows)

“C:\” 表示计算机中的 C 盘。打开 C 盘窗口并单击其中的文件夹。

例如，若打开 Windows 7 中的下列目标位置，请执行以下步骤：

C:\ 用户 \ (用户帐户名称) \ 我的视频 \ Transfer Utility LE

1. 单击 [开始] 菜单。
 - * [开始] 菜单是屏幕左下方的按钮，在关闭计算机时使用。
 - * 使用 Windows 8 / Windows 8.1 时，按住 Windows 徽标键，同时按键盘上的 [E] 键，然后从步骤 3 开始。
2. 单击 [计算机]。
3. 双击 [本地磁盘 (C:)]。
4. 双击 [用户] 文件夹。
5. 双击您用户帐户的文件夹。
 - * 一般而言，用户帐户是单击 [开始] 菜单时出现的窗口顶部所显示的名称。
 - * 若视频文件是被其他用户导入，选择导入文件的用户帐户文件夹。
6. 双击 [我的视频] 文件夹。
7. 双击 [Transfer Utility LE] 文件夹。



“用户”文件夹的位置。(Mac)

“用户”文件夹在 Mac 的硬盘驱动器中。

例如，如需打开以下目标地址，请按照以下步骤进行操作：

用户 / 用户名 / 文稿 /Transfer Utility LE/

* 具体“用户名”取决于登录的用户。

1. 单击 Finder 中的 [前往] 菜单。
2. 单击 [个人]。
* 将显示登录用户的文件夹。
3. 双击 [文稿] 文件夹。
4. 双击 [Transfer Utility LE] 文件夹。



有关 Transfer Utility LE 的咨询和疑问，请联系下列号码。

PIXELA CORPORATION 用户支持中心

■ 美国与加拿大

+1-800-458-4029（免付费）

语言：英文

■ 欧洲（英国、德国、法国与西班牙）

+800-1532-4865（免付费）

语言：英文、法文

■ 欧洲其它国家

+44-1489-564-764

语言：英文、法文

■ 亚洲（菲律宾）

+63-2-438-0090

语言：英文

■ 中国

详细操作请参考以下网站：

<http://www.pixela.co.jp/oem/canon/e/contact.html>

网站

请光临我们的网站以取得最新的信息及下载。

<http://www.pixela.co.jp/oem/canon/e/>

此软件已获得以下软件许可证。（仅限 Windows）

Thai Open Source Software Center Ltd, Clark
Cooper et al. （ expat ）

Copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center
Ltd and Clark Cooper. Copyright © 2001, 2002, 2003 Expat
maintainers.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person
obtaining a copy of this software and associated documentation
files (the Software), to deal in the Software without
restriction, including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/
or sell copies of the Software, and to permit persons to whom
the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall
be included in all copies or substantial portions of the
Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED AS IS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.